K RAIN®

ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE

BOQUILLA ROTATORIA AJUSTABLE

RN300-ADJ

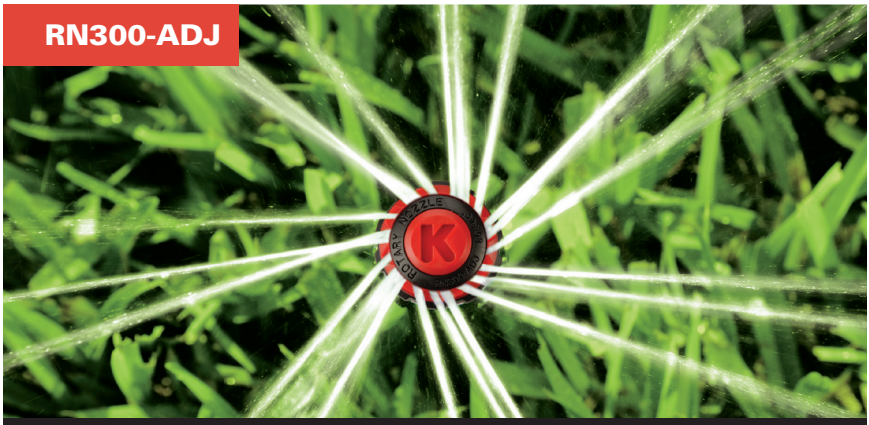

FULLY ADJUSTABLE

22' – 28'
6.7 m – 8.5 m
Replaces MP-3000

Adjustable from 80° to 360°
Ajustable de 80° a 360°



Female Thread
Boquilla de rosca hembra

Fits K-Rain, Rainbird® and Hunter® Sprays (male thread)
Se puede usar con rociadores K-Rain, Rainbird y Hunter (rosca macho)

INCLUDES:
10 Nozzles
1 Adjustment Tool

INCLUYE:
10 Boquillas
1 Herramienta de ajuste

Also Available
RN100-ADJ
8'-14'

RN200-ADJ
14'-21'

ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE
BOQUILLA ROTATORIA AJUSTABLE

Tool included for easy adjustment.
Herramienta incluida para un ajuste fácil.

FIXED LEFT START INDICATOR
Indicador de posición de inicio fijo a la izquierda

FILTER
Filtro

FLOW CONTROL RING
Anillo de Control de Flujo

RIGHT ADJUSTMENT ARROW
Flecha de Ajuste Derecha

Specifications
Especificaciones

Recommended Spacing:
Espaciamiento recomendado:
22' – 28'
6.7 m – 8.5 m

Pressure Rating:
Presión de trabajo:
25 – 50 PSI
2.1 a 3.5 bars

Precipitation Rate:
(depending on head spacing)
Indice de precipitación:
(depende de la distancia entre los rociadores)

.41 to .55 in/hr
10 – 14 mm/hr

NOTE: Data represents test results in zero wind. Adjust for local conditions.
Nota: Los datos representan resultados en pruebas efectuadas sin viento. Ajuste a las condiciones locales.

Adjusting the Arc
Ajuste del Arco

1. **Position the Left Start Indicator to desired start position.**
   Colocar el Indicador de inicio Izquierdo a la posición de inicio deseada.
2. **Rotate the Right Adjustment Arrow to desired stop position.**
   Hacer girar la Flecha de Ajuste Derecha a la posición de parada deseada.
3. **Flow can be adjusted by turning the Flow Control Ring. Minimum/Maximum Flow reduction is 20%.**
   El flujo puede ser ajustado girando el Anillo de Control de Flujo. Reducción de Flujo mínima/máxima es 20%.

PERFORMANCE DATA / **METRIC**
Datos de rendimiento / *Métrico*

ARC	PRESSURE PSI	RADIUS FT	FLOW GPM	PRECIP IN/HR ■ ▲	PRESSURE BARS	RADIUS METERS	FLOW LPM	PRECIP MM/HR ■ ▲
90°	30	28	0.70	0.41 / 0.48	2.07	8.5	2.65	10 / 12
	40	28	0.80	0.42 / 0.49	2.75	8.5	3.03	11 / 12
	50	28	0.90	0.47 / 0.55	3.45	8.5	3.41	12 / 14
180°	30	27	1.50	0.41 / 0.48	2.07	8.2	5.68	10 / 12
	40	27	1.60	0.42 / 0.49	2.75	8.2	6.06	11 / 12
	50	27	1.80	0.47 / 0.55	3.45	8.2	6.81	12 / 14
360°	30	26	2.90	0.41 / 0.48	2.07	7.9	10.98	10 / 12
	40	27	3.20	0.42 / 0.49	2.75	8.2	12.11	11 / 12
	50	27	3.60	0.47 / 0.55	3.45	8.2	13.63	12 / 14

MODEL/MODELO: RN300-ADJ

K-RAIN MANUFACTURING CORP.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA
PH: 1-561-844-1002
TOLL FREE: 1-800-735-7246
FAX: 1-561-842-9493
WEB: http://www.krain.com

© K-RAIN Manufacturing Corp. 50005105 Rev.12